

Pompa a membrana a 2 cilindri

Trasferimento di gas con tecnologia (A-2)




Made in Germany – ISO 9001 certified

hyco[®]

PB-23



Tecnologia
(A-2)

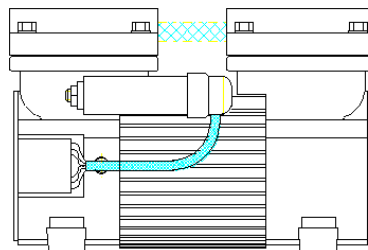

Dati Tecnici:		MPZ 65.22	MPZ 65.23	MPZ 75.22-H5	MPZ 75.23-H5	MPZ 75.22	MPZ 75.23	MPZ 86.22-H5	MPZ 86.23-H5	MPZ 86.22	MPZ 86.23
Portata	l/min	17	8,5	30	16	42	22	49	25,5	65	33
Vuoto finale	mbar	150	40	115	20	90	17	115	20	80	10
Pressione finale	(ass)	3 bar		2 bar				1 bar			
Numero teste pompa		2									
Attacchi pneumatici,		G 1/4"									
Potenza motore	kW	0,09									
Motore Ex		non fornibile									
Motore in cc		non fornibile									
Livello di rumore	dB(A)	49 to 53									
Temperatura max gas aspirato °C		+ 5 to + 45									
Temperatura max. ambiente °C		+ 5 to + 45									
Dimensioni mm	L x B x H	234 x 131 x 159									
Peso ca.	kg	5,5									
Tenuta al gas		1 x 10 ⁻³ mbar x l/s									
Materiale standard:	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio Viton (FKM) Acciaio inossidabile di alta qualità									
Materiale versione C	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio nichelato chimicamente, resistente alle basi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità									
Materiale versione E	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio anodizzato e successivamente pressato, resistente agli acidi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità									
Materiale versione T	Testa pompa Membrana Valvole	PTFE PTFE Kalrez (FFPM)									

