Pompa a membrana a 1 cilindro

Trasferimento di gas con tecnologia (A-2)

Made in Germany – ISO 9001 certified

PB-33

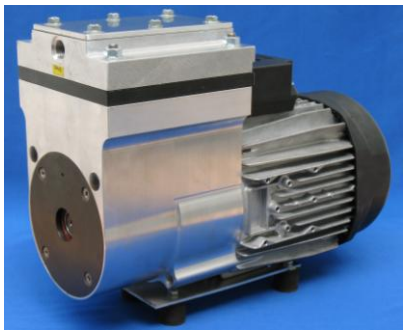

Tecnologia (A-2)



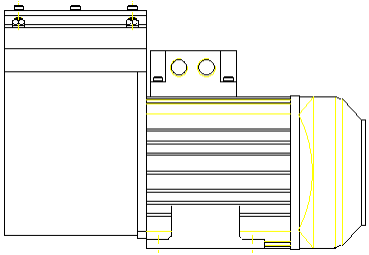



Dati Tecnici:	**MP130-H**	**MP130-H8,6**	**MP130-H10**
Portata l/min	In progettazione	90	105
Vuoto finale mbar		110	100
Pressione finale (ass)	3 bar		
Numero teste pompa	1		
Attacchi pneumatici, vuoto/pressione	G 3/8“		
Potenza motore kW	0,45		
Motore Ex	non fornibile		
Motore in cc	non fornibile		
Livello di rumore dB(A)	53 to 57		
Temperatura max gas aspirato °C	+ 5 to + 45		
Temperatura max. ambiente °C	+ 5 to + 45		
Dimensioni mm L x B x H	382 x 159 x 256		
Peso ca. kg	19,0		
Tenuta al gas	1 x 10^{-3} mbar x l/s		
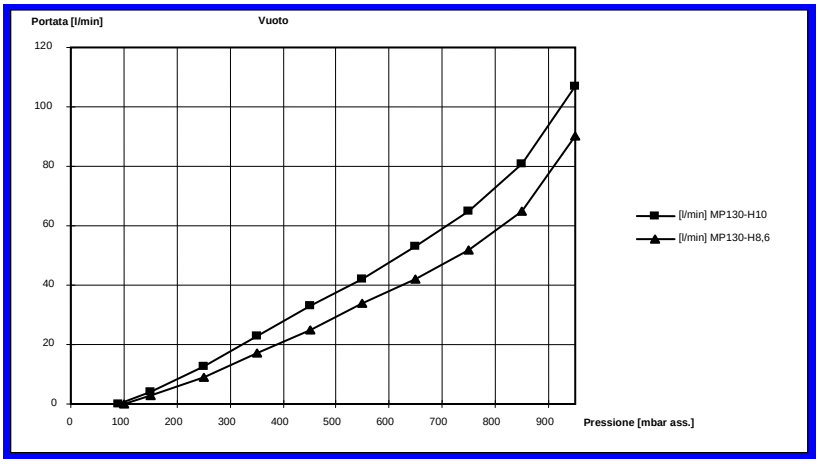
Materiale standard:	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio Viton (FKM) Acciaio inossidabile di alta qualità
Materiale versione **C**	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio nichelato chimicamente, resistente alle basi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità
Materiale versione **E**	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio anodizzato e successivamente pressato, resistente agli acidi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità
Materiale versione **T**	Testa pompa Membrana Valvole	PTFE PTFE Kalrez (FFPM)