

Pompa a membrana a 1 cilindro

Trasferimento di gas con tecnologia (A-2)

Made in Germany – ISO 9001 certified



hyco[®]

PB-3

www.hyco.de



Tecnologia
(A-2)

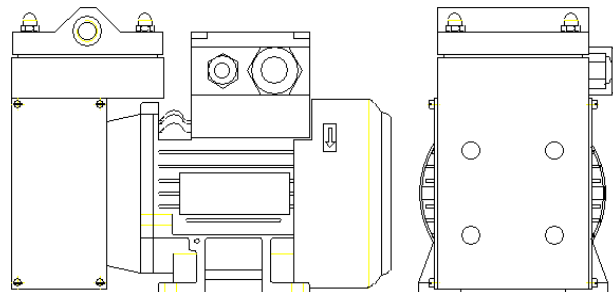

Dati Tecnici:		MP65 W14	MP65 W26	MP75 H5-W14	MP75 H5-W26	MP75 W14	MP75 W26	MP86 H6-W14	MP86 H6 ZV-W14	MP86 W14	MP86 H6 ZV-W14
Portata	l/min	8,5	16	15	26,5	22	32	25,5	48	33	60
Vuoto finale	mbar	180	180	120	120	100	100	125	110	100	100
Pressione finale	(abs.)	5 bar		4 bar				3 bar			
Numero teste pompa		1									
Attacchi pneumatici,		G 1/4"									
Potenza motore	kW	0,09 to 0,25									
Motore Ex		a richiesta									
Motore in cc		A richiesta									
Livello di rumore	dB(A)	57 to 59									
Temperatura max gas aspirato	°C	+ 5 to + 45									
Temperatura max. ambiente		°C									
Dimensioni mm	L x B x H	239,5 x 120 x 179,5									
Peso ca.	kg	4,5									
Tenuta al gas		1 x 10 ⁻³ mbar x l/s									
Materiale standard:	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio Viton (FKM) Acciaio inossidabile di alta qualità									
Materiale versione C	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio nichelato chimicamente, resistente alle basi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità									
Materiale versione E	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio anodizzato e successivamente pressato, resistente agli acidi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità									
Materiale versione T	Testa pompa Membrana Valvole	PTFE PTFE Kalrez (FFPM)									

